

# MERCEDES TEXTILES LIMITED

# LES TEXTILES MERCEDES LTÉE

## Wick 100-4H™

- ▶ This high performance unit, with its state of the art features, is powered by a reliable 4-stroke Honda engine with an integral fuel tank and is coupled to a bolt-on detachable, single-stage foam-compatible pump by means of a centrifugal clutch. The unique clutch feature allows the engine to idle without engaging the pump, thereby simplifying manipulation of hose and at the same time conserving water. The Wick 100-4H™ has the best performance of all pumps in it's class and meets the emission standards of US EPA/CARB regulations.
- ▶ Cette unité de rendement élevé, avec ses dispositifs dernier cri, est actionnée par un moteur fiable de 4-Temps Honda avec un réservoir de carburant intégral et est équipée d'un embrayage centrifuge qui le relie à une pompe détachable en une seule étape et compatible avec la mousse. Le dispositif unique d'embrayage permet au moteur de tourner au ralenti sans engager la pompe, simplifiant la manipulation du tuyau et du même fait conservant l'eau. La Wick 100-4H™ a le meilleur rendement de toutes les pompes de sa classe et répond aux règlements de US EPA/CARB concernant les normes régulières d'émission.
- ▶ Esta unidad de alto rendimiento y sus características de avanzada, tiene un motor Honda de 4 tiempos muy confiable y un tanque de combustible incorporado que va unido a una bomba desmontable de una sola etapa compatible con la espuma mediante un embrague centrífugo. La peculiaridad que ofrece este embrague permite que el motor esté funcionando en mínimo sin necesidad de embragar, lo que simplifica la manipulación de la manguera y al mismo tiempo ahorra agua. El Wick 100-4H™ es la de mejor rendimiento de todas las de su tipo y cumple con las regulaciones de emisión establecidas por la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos.



Part # / Pièce # / Pieza # :  
71WICK100-4H



# Wick 100-4H™

## Dimensions / Dimensions / Dimensiones

Length / Longueur / Largo:	14"	(35.5 cm)
Width / Largeur / Ancho:	11"	(27.9 cm)
Height / Hauteur / Alto:	16"	(40.6 cm)
Weight / Poids / Peso:	20.2 lbs	(9.16 kg)
Suction / Aspiration / Succión:	1 1/2" NPSH	(38 mm)
Discharge / Débit / Descarga:	1 1/2" NPSH	(38 mm)

## Motor / Moteur / Motor


Honda GXH 50	4 stroke / 4 temps / 4 tiempos
Power / Puissance / Potencia:	2.5 HP
Ignition	Electronic
Allumage	Electronique
Encendido	Electrónico

## Priming / Amorçage / Cebado

Manual piston pump (Optional)  
 Pompe manuelle à piston (Facultatif)  
 Bomba pistón manual (Opcional)

## HYDRO-WICK INDUSTRIES LTD.

Temp. 60F / 15.5C • Baro. 29.92 (760 mm Hg)

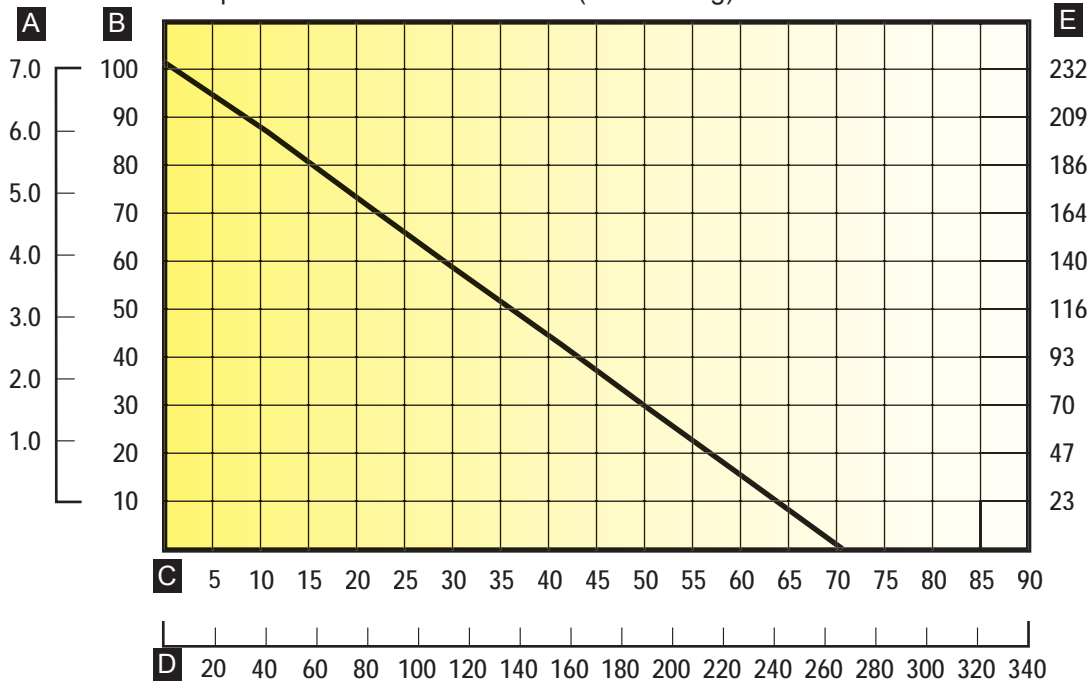

**A** Pressure in BAR  
 Pression en BAR  
 Presión en BAR

**B** Pressure in PSI  
 Pression en Livre / PO<sup>2</sup>  
 Presión en PSI

**C** Flow US. GPM  
 Débit Gal. US. / Min.  
 Caudal en Gal. US / Min.

**D** Flow Liters / Min.  
 Débit Litres / Min.  
 Caudal en litros / Min.

**E** Head Press. Feet  
 Pression en Pieds d'altitude  
 Presión en Pieds de altura